


# 藤沢市防災ラジオに関するQ & A

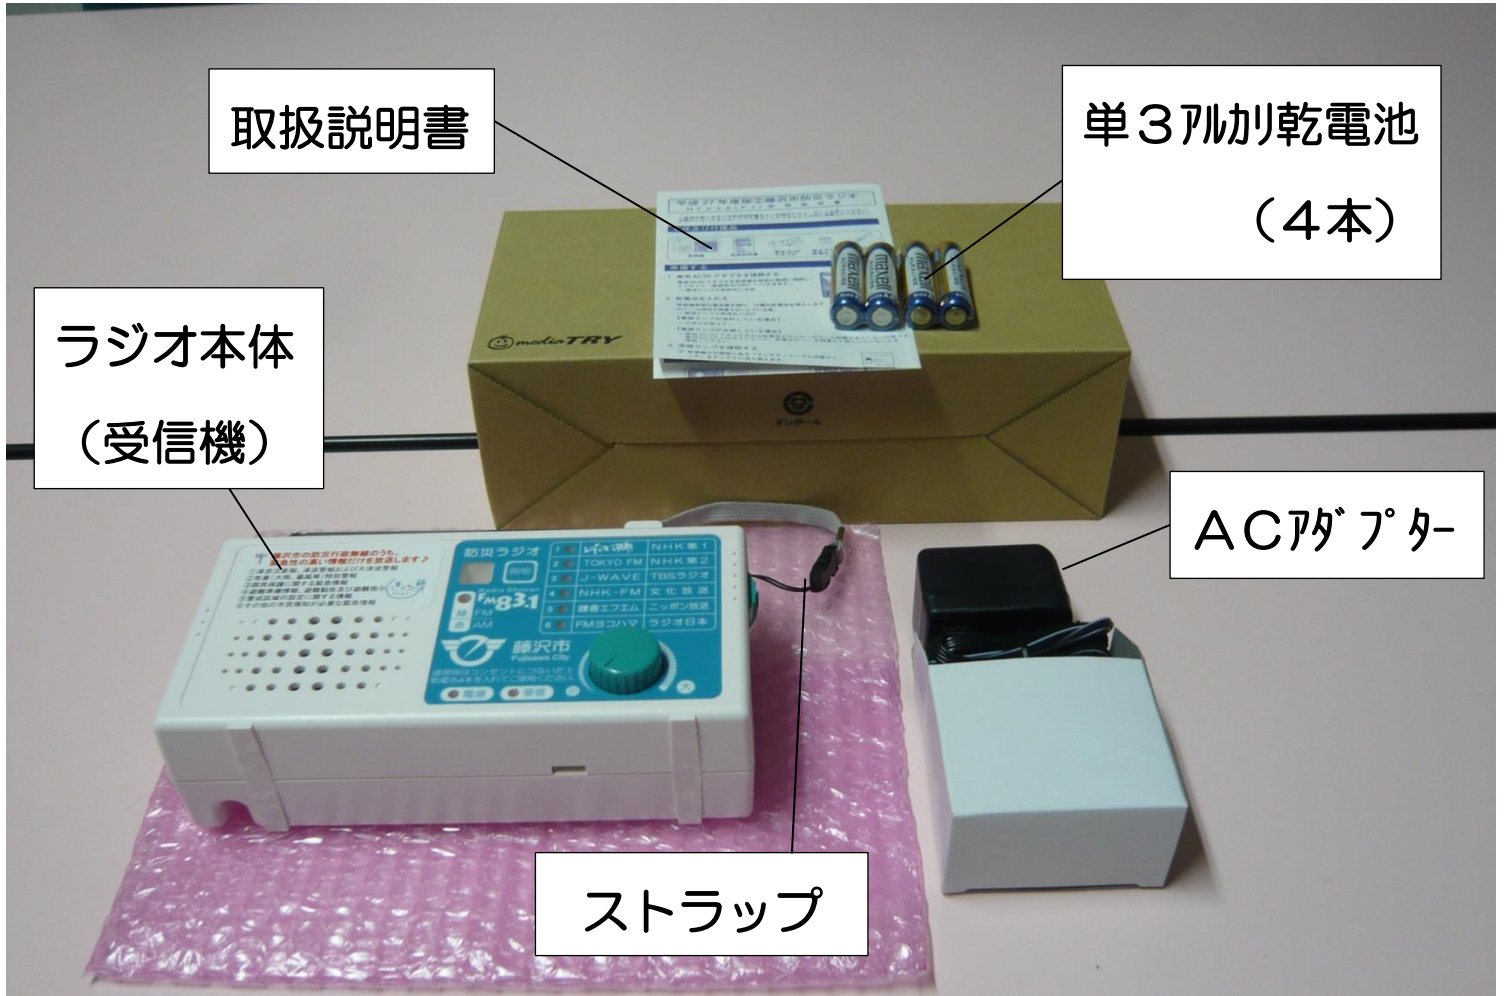

取扱説明書

単3アルカリ乾電池  
(4本)

ラジオ本体  
(受信機)

ACアダプター

ストラップ

## 1 使用方法

通常時ご使用の場合は、

**コンセント (AC アダプター)** と **単3乾電池 4本** を両方使用します。



\* 同梱品の乾電池は、使用可能時間が一般的な乾電池に比べて短い場合があります。

## 2 受信状態をご確認ください。

- ①電源ランプが点灯（緑色） ②受信ランプが消灯＝良好



電源ランプ＝点灯（緑色）

受信ランプ＝消灯

受信ランプが赤色点滅＝受信状態がよくありません  
うまく受信できない場合は、「6 防災ラジオに関する  
Q&A Q8 うまく受信ができないが？」をご参照ください。

## 3 防災ラジオの特徴

ラジオが待機状態（スイッチ OFF）または、他局を選局中  
であっても、緊急情報を受信した際には、  
自動的にレディオ湘南（FM83.1MHz）に切り替わり、  
最大音量で緊急割込放送を聞くことができます。



## 4 定時割込試験放送について

毎月1回【第2木曜の午後1時30分から】

定時割込試験放送を実施しております。

## 5 防災ラジオからの放送内容

藤沢市の防災行政無線のうち、

緊急性の高い情報だけを放送します♪



①津波注意報、津波警報及び大津波警報

②気象（大雨、暴風等）特別警報

③国民保護に関する緊急情報

④高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保

⑤その他の市民周知が必要な緊急情報

※行方不明者捜索等の防犯放送、公害発生時の情報、戦争犠牲者の慰霊に関する放送及び定時の音楽チャイム等については、防災ラジオから放送されません。

## 6 防災ラジオに関するQ&A

### (1) 製品・機能について

Q1 ACアダプターを使用した場合の電気代はどの位か？

コンセントから電源を確保した待機状態での電気代は、1月当たり約30円程度です。

Q2 乾電池だけでどの位電源は持つのか？

① ラジオ（音量中位）を聞き続けた場合は、9時間程度。

② 緊急放送の待機状態では、60時間程度です。

※平常時は、屋内に固定し、ACアダプターを使用してコンセントにつなぎ、乾電池を入れた状態で使用してください。

Q3 防水機能となっているのか？

防水機能を有していませんので、雨天、降雪中などの取扱いには十分注意してください。

Q4 留守番電話のような録音機能はあるのか？

藤沢市の防災ラジオについては、録音機能はありません。

Q5 外部出力端子は付いているか？

付いています。外部スピーカー・イヤホンなどを使用する場合は、「音声出力端子」に接続して使用し、また、緊急割込放送時だけ通電する「接点出力端子」には、赤色灯などを接続してご利用いただけます。

※イヤホンを接続した場合は、本体のスピーカーからは音声は出力されません。緊急割込放送を確実に聞き取るため、使用後は必ずイヤホンを外してください。

## (2) 受信について

### Q6 緊急割込放送を正常に受信できるか確認したいがどうすればいいのか？

防災ラジオ前面の選局ランプの「レディオ湘南」を選択してください。レディオ湘南の通常放送を正常に受信することができれば、「受信ランプ」が【消灯】し、緊急割込放送を受信した時に自動起動します。

また、レディオ湘南の通常放送が正常に受信できると判断できる放送音声の状況でも「受信ランプ（赤色）」が点滅することがあります。その際は、防災ラジオの自動起動等の確認のため、毎月1回の定時割込試験放送を実施しますので、この機会に正常に起動するかのご確認をお願いします。

### Q7 緊急割込放送を受信した後は、どうなるのか？

緊急割込放送を受信した後、防災ラジオは自動的に待機状態、又は緊急割込放送を受信する前に聴いていたラジオ局に自動的に戻ります。もし、何らかの事情により緊急割込放送終了信号を受信できなかった場合でも、オフタイマーの設定があるため、10分後に待機状態に戻る設定になっています。

### Q8 うまく受信ができないが？（「受信ランプ【赤色】」が点滅＝受信不良）

屋内では、窓際の方が受信感度の良い場合がありますので、まず、窓の近くで確認してください。また、防災ラジオに付属のロッドアンテナが十分に伸びているか、ご確認ください（「受信ランプ」が【消灯】＝正常）。

アンテナをすべて伸ばしても改善されない場合、又は、元々受信感度の悪い場所でご使用の場合、もしくは機密性の高い住宅（鉄筋コンクリート造等）で、屋内では受信感度が十分得られない場合は、ケーブルテレビ（CATV）の端子から市販の分配機を介して、市販の同軸ケーブルで防災ラジオに接続していただきますと良好に受信することができます。

※1つのケーブルテレビ（CATV）端子からテレビと防災ラジオを同時に併用する場合には、市販の分配機を介して複数の同軸ケーブルを接続する必要があります。

また、地上テレビ放送をケーブルテレビ（CATV）で受信されていない方（テレビをアンテナで受信されている方）は、市販のFM用外部アンテナ（フィーダーアンテナ等）を接続して受信する方法があります。詳しくは、防災政策課へご相談ください。

※使用する電力、電池の交換、外部アンテナ・ケーブルテレビ（CATV）等外部接続機器類の設置、故障等不具合が生じた場合の修繕、その他防災ラジオの維持管理に係る経費は使用者においてご負担していただくこととなります。

### Q9 CATV端子を利用する時、テレビの電源が「切」でも受信できるのか？

ケーブルテレビ（CATV）端子から分岐するのは電波だけですので、テレビの電源とは関係ありません。テレビの電源が入ってなくても受信できます。

### Q10 聴けるラジオ局を変えることはできるのか？

防災ラジオに設定されているラジオ局は、工場から出荷される時点でプリセット登録設定されていますので、変更はできません。※防災ラジオの機能上、プリセット登録以外のラジオ局を聴くことができません。

## (3) アフターサービス等について

### Q11 防災ラジオが故障してしまったが？

メーカーに送付し修理を依頼することが可能です。防災ラジオ本体裏側に記載されている、「製品へのお問い合わせ先」へご相談ください。なお、頒布の日から1年間の保証期間内の場合は、使用者の故意による破損等と判断される場合を除き、保証修理・交換を受けることができますので、防災政策課へご連絡ください。保証期間を過ぎた後に故障等不具合が生じた場合の修繕、その他防災ラジオの維持管理に係る経費は、使用者においてご負担していただくこととなります。また故障等の場合は、一度購入した世帯又は事業所についても、再度購入することもできます。

### Q12 耐用年数は？

ラジオ等の音響機器の耐用年数は、通常5年ですが、その使用状況や使用環境に応じて、製品寿命が変わってきますのでご了承ください。また、取扱説明書に基づいて、適切な使用及び管理をしていただくようお願いいたします。

【お問合わせ先】 藤沢市役所 防災安全部 防災政策課

電話番号 0466-50-8380

ファクシミリ 0466-50-8437